



Pluto

Den perfekta hissen för ditt hem

Äldre personer och människor med rörelsehinder behöver lösningar som möjliggör dem att fritt röra sig i sitt eget hem. Plattformshissen "Pluto" tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar i ett hem. Du färdas bekvämt, säkert och elegant.

Pluto är den minsta skruvdrivna plattformshissen i världen och kan anpassas till alla miljöer. Pluto är en kostnadseffektiv tillgänglighetslösning till ditt hem och uppfyller Europeiska maskindirektivet 98/37/EEG.

Fördelar med Pluto:

- Ger dig möjligheten att bo kvar i ditt hem
- Snabbare, säkrare och bekvämare än en trapphiss
- Smälter väl in i befintlig hemmiljö
- Lyftkapacitet 2 personer eller 1 person i rullstol / 225kg
- Enkel att använda
- Hissen kan färdas upp till 5 våningar

Tillförlitlighet

Vi har sedan 2003 över 400 Plutohissar i drift i mer än 15 länder. Den har tydligt bevisat sitt värde genom åren. Livslängden på en Pluto motsvarar livslängden på byggnaden där den är installerad.

Pluto står för hög kvalitet och tillförlitlighet. Den är även lätt att installera, lätt att underhålla, och är framförallt bekväm och säker att använda.

Hur fungerar plattformshissen?

Pluto är säker och lätt att använda. Gå in i hissen, välj vilken våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela




färden. Hissen kan stoppas när som helst genom att knappen släpps. Tryck på knappen och håll den intryckt för att starta hissen igen. Knapppanelen är utrustad med stora knappar med blindskrift, belysning, nödstopp samt alarmfunktioner. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras manuellt med vev eller med en elektrisk nödsänkningsoption till närmaste våning.

Installation

Pluto kräver minimalt förarbete och kan installeras i ett befintligt eller nytt hem. Allt som behövs är en fri golvyta och en öppning på 910 x 1370 mm. Normalt krävs endast ett gropdjup på 50 mm. Om ramp används behövs ingen grop. En installation genomförs vanligtvis på 2-3 dagar.

Pluto behöver inte något externt maskinrum. Hela maskineriet och elsystemet är inbyggda i schaktet.



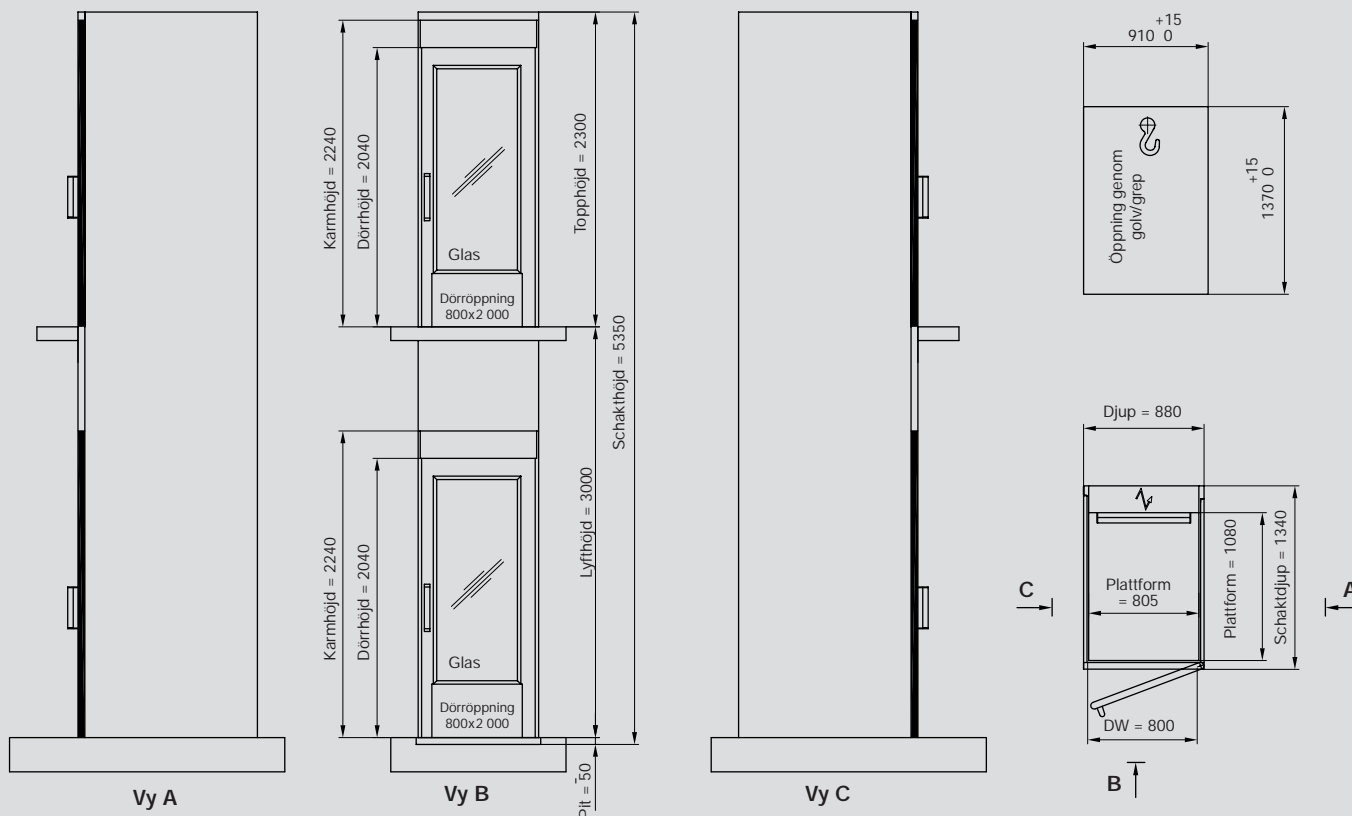

Mått

Plattforms­längd 1080 mm
Plattforms­bredd 805 mm
Dörrhöjd 2040 mm
Dörr­bredd 800 mm

Schaktdjup 1340 mm
Schakt­bredd 880 mm
Schakt­höjd* 5350 mm
Lyfthöjd** 3000 mm

Topphöjd 2300 mm
Öppnings­djup 1370 mm
Öppnings­bredd 910 mm

* Beror på lyfthöjd och topphöjd. ** Varierar efter plats.

Hisstyp: plattformshiss typ Pluto

Lyftkapacitet: 2 personer/ 1 person med rullstol/ 225kg

Lyfthöjd: max 12000 mm

Topphöjd: 2300 mm

Antal plan: max 5 plan

Antal dörrar: max 1 dörr per våning

Körning: "hålldonskörning", håll knapp intryckt vid färd

Drivsystem: patenterat skruv/mutter-system

Standard plattformstorlek: 1080 mm djup/ 805 mm bred

Nödvändig golvyta: 1340mm djup/ 880mm bred (fritt från byggnaden), 1370 mm djup x 910 mm bred

Strömförsörjning: 1 fas 230V 50Hz/ 5,2A / 16A trög

Hastighet: 0,15 m/s

Styrspänning: 24V

Motoreffekt: 1,5 kW

Teknisk överensstämmelse: Europeiska maskindirektivet 98/37/EEG

Gropdjup: 50 mm (med ramp är inte grop nödvändigt)

Standardfärg: Vit struktur (RAL9003)

Egenskaper inkluderat på en standardhiss:

- Extern dörrstängare
- Stor glasdörr
- Självstängande elektriskt och mekaniskt förreglade ingångsdörrar
- Batteridrivna nödsänkningar
- Skollåsning (för att förhindra obehörigt tillträde till hissen)
- Tak
- Mjukstart
- Ljusarmatur monterad på bakväggen
- Skicka/ hämta funktion
- 25 mm tjocka vägghälsor
- Automatiskt smörjsystem
- Automatisk lampsläckning
- Styrsystem med integrerat servicediagnostik
- Självbärande schakt
- Batteriövervakning

Huvudtillval:

- Över 100 olika färger i RAL-serien
- Inbyggd eller utanpåliggande automatisk dörröppnare
- Glasschakt i säkerhetsglas
- Rostfria handtag och handledare
- Joystick
- Spegel
- Uppfällbar stol
- Fjärrstyrning med radio eller IR
- Larmsignal
- Nödtelefon
- Automatisk uppringning
- Tonat glas



ARITCO Lift AB
Energivägen 7
196 32 Kungsängen
SWEDEN

T: +46 8 581 666 80
F: +46 8 581 720 55
E: info@aritco.se

www.aritco.se



ARITCO