

Z-topp maskinrumslösa linhissar



Z-topp med glasad korg installerad i Södertörns Tingsrätts nya fastighet

Z-topp är en maskinrumslös linhiss som finns i olika utföranden, lämplig för nyproduktion och rotmarknaden. Den är dessutom möjliga att installera i befintliga hisschakt tack vare de flexibla måtten. Z-topp är typgodkänd för 300 mm hissgröp i befintliga fastigheter.



Hiss med 300 mm grop
Campus gårdet, 10 hissar

Det finns hissar för märklaster mellan 480 och 5000 kg. Hastigheten kan fås mellan 0,5 - 2,5 m/s.

Z-topp kan levereras i halogen/PVC fritt utförande som i kombination med maskinens låga energiförbrukning ger bra miljöfördelar. Som standard levererar vi hissarna med glidstyrning men de kan också fås med underhållsfri rullstyrning. Hissarna är färdiglackade i beige, kan även fås i specialkulörter.




Hissens apparatskåp placeras normalt vid övre plan eller i anslutning till schakt

Två typer av Z-topphissar

Lämpliga användningsområden är offentliga miljöer, sjukhus, kontor, hotell, industrier och bostäder där maximalt utnyttjande av schaktutrymme krävs.

Z-topp 1:1


Denna modell kräver bara en bärande vägg eftersom den har gejder och motvikt på en sida vilket gör det möjligt att glasa extra mycket, samt att få tre korgdörrar.

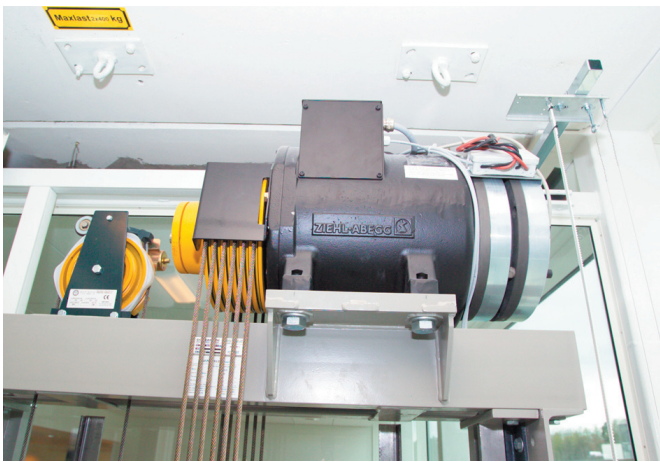

Växellös hissmaskin placerad i schakttopp

Z-topp 2:1

Modell 2:1 har en gejder på varje sida om hisskorgen. Detta möjliggör att ha en bredare hisskorg än typ 1:1. Maxlasten för denna hisstyp är hela 5000 kg.

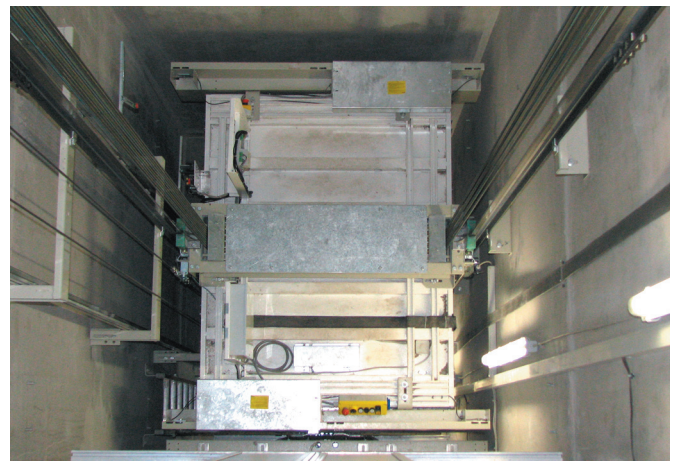

Hisskorg i schakt med gejder på två sidor i 2:1 utförande



Rullstyrning på korg och motvikt



Schakttopp 2:1 utförande med gejder på varje sida

Kontakta oss för mer information.

I.T.K.AB