Kg	Hast m/s	Korgstorlek		
		Bredd	Djup	Höjd
50-100	0,27	400-800	600-800	800-1200
150-300	0,25	500-1000	600-1000	800-1200
Schaktstorlek Schaktbredd = korgbredd + 350 mm Schaktdjup = korgdjup + 110 mm Topphöjd = betjäningshöjd + korghöjd + 1350 mm				

Korgstorlek finns med tillägg om 25 mm
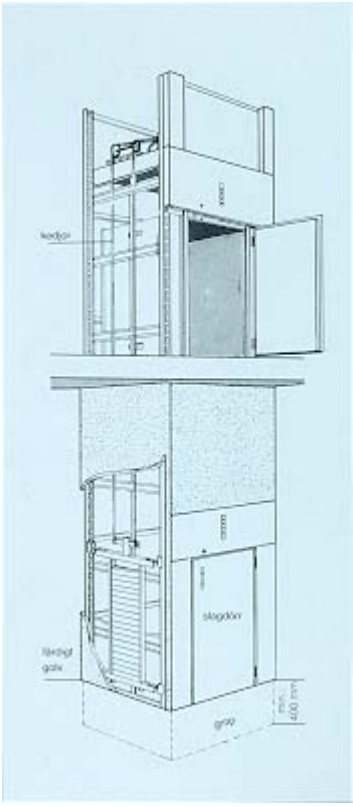
Typ ISO-D